

Schnapptüllen STD / STB


Der perfekte Markierer STD/STB für Ader-



Hochwertiges Copolymer

Dieses Material garantiert hohe Stabilität, Formbeständigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Chemikalienbeständigkeit.


- Formbeständig von -40 °C bis +106 °C
- Resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen
- Halogenfrei

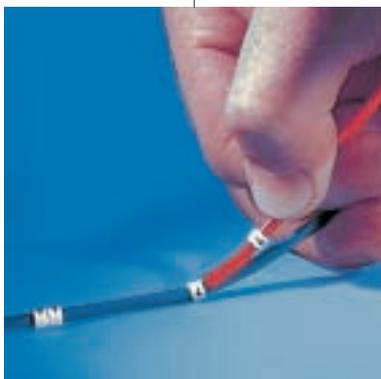

Schnapptüllen STD / STB

und Kabelkennzeichnungen für 1-19 mm Außendurchmesser

- **Einsparung von mehr als 50 % Arbeitszeit.** Mit den Schnapptüllen haben Sie die perfekte Möglichkeit, Kabel, Drähte, Leitungen und Adern **nach** deren Installation **dauerhaft und schnell** zu markieren. Auch Kennzeichnungsänderungen sind dadurch **einfach** durchzuführen.
- **Einfache Montage.** Der Montageschuh wird auf die zu markierende Leitung gedrückt und der Markierer mit dem Daumen darüber geschoben. Der Markierer öffnet sich und greift **fest** um das Kabel. Durch besonders hohe Materialspannung sind die Markierer rutschfest. Eigene Herstellung der Schnapptüllen mit vollelektronischer Qualitätsüberwachung gewährleistet einen problemlosen Einsatz.
- **Spezielle Materialeigenschaft.** Die hohe Elastizität des Markierers ermöglicht ein **schonendes und dauerhaftes** Markieren bei allen Arten von Isolierungs- und Leitermaterialien.

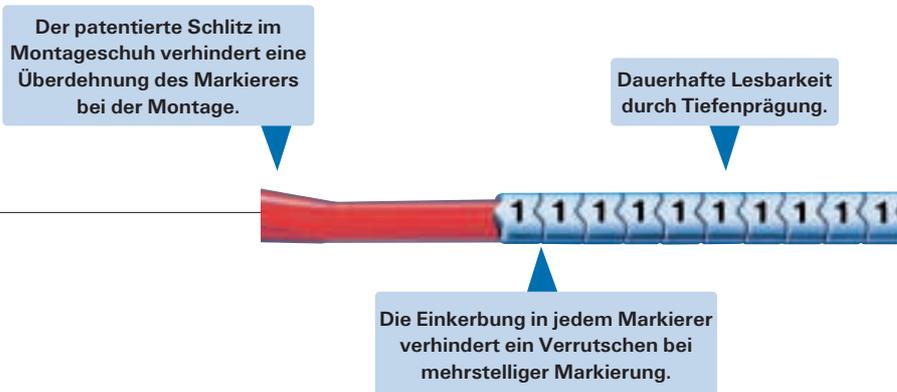

Markierer STD

Bestell-Nr.	Markierfarbe	Kennfarbe des Montagestabes	300 Markierer auf 10 Stäben	50 Markierer ohne Stäbe	Geeignet für Drahtaußen-Ø	Typische Kabelquerschnitte in mm ²
STD 01	G (gelb) oder W (weiß)	braun	x		1,00 - 1,40 mm	0,10 - 0,50
STD 02	G (gelb) oder W (weiß)	grau	x		1,40 - 1,80 mm	0,50 - 0,70
STD 03	G (gelb) oder W (weiß)	grün	x		1,90 - 2,65 mm	0,75 - 1,00
STD 05	G (gelb) oder W (weiß)	natur	x		2,30 - 3,00 mm	0,80 - 2,80
STD 06	G (gelb) oder W (weiß)	rot	x		2,60 - 3,50 mm	1,50 - 3,40
STD 09	G (gelb) oder W (weiß)	blau	x		3,25 - 4,50 mm	2,50 - 6,00
STD 12	G (gelb) oder W (weiß)	gelb	x		4,50 - 6,00 mm	6,00 - 10,00
STD 15	G (gelb) oder W (weiß)			x	5,80 - 8,00 mm	10,00 - 16,00
STD 17	G (gelb) oder W (weiß)			x	8,50 - 11,50 mm	16,00 - 25,00
STD 21	G (gelb) oder W (weiß)			x	11,00 - 15,50 mm	25,00 - 70,00
STD 24	G (gelb) oder W (weiß)			x	15,00 - 19,00 mm	70,00 - 100,00
STD 15 MO	Montagestab für STD 15	orange	(5 Stäbe pro Packung)			
STD 17 MO	Montagestab für STD 17	orange	(5 Stäbe pro Packung)			
STD 21 MO	Montagestab für STD 21	grau	(2 Stäbe pro Packung)			
STD 24 MO	Montagestab für STD 24	grau	(2 Stäbe pro Packung)			

Bestellbeispiel:



Standardbedruckungen

Zahlen:	0-9
Großbuchstaben:	A-Z
Kleinbuchstaben:	a, b, d, e, f, g, h, k, l, m, n, r
Symbole:	+ , - , / , ~ , $\frac{_}{_}$, : , unbedruckt

Material: POM (CO 130)
Materialdaten siehe Seite 73