

## LWL-Wandverteiler IP66 Mini

Typ: WM66K-S

### Beschreibung


Der FIONEX<sup>®</sup> Mini Wandverteiler mit geringem Platzbedarf und hoher Kapazität ist optimal geeignet für Installationen in beengten Umgebungen.

FIONEX LWL IP66 Wandverteiler Mini inkl. Kupplungsplatte für max. 3x SC duplex, ST duplex oder LC Quad Kupplungen und Spleißkassette zur Aufnahme von 12 Spleißen, inkl. Spleißhalter

Kapazität: 1 Kassette mit Kupplungsplatte  
 Abmessungen: 180 x 94 x 57 mm (Innenhöhe 45 mm)  
 Material: glasfaserverstärktes Polycarbonat  
 Farbe: ähnlich RAL7035  
 Schutzart: IP66 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1  
 metrische Vorprägungen  
 für Kabeleinführungen: 2 x Vorprägung für M16/20



### Abmessungen

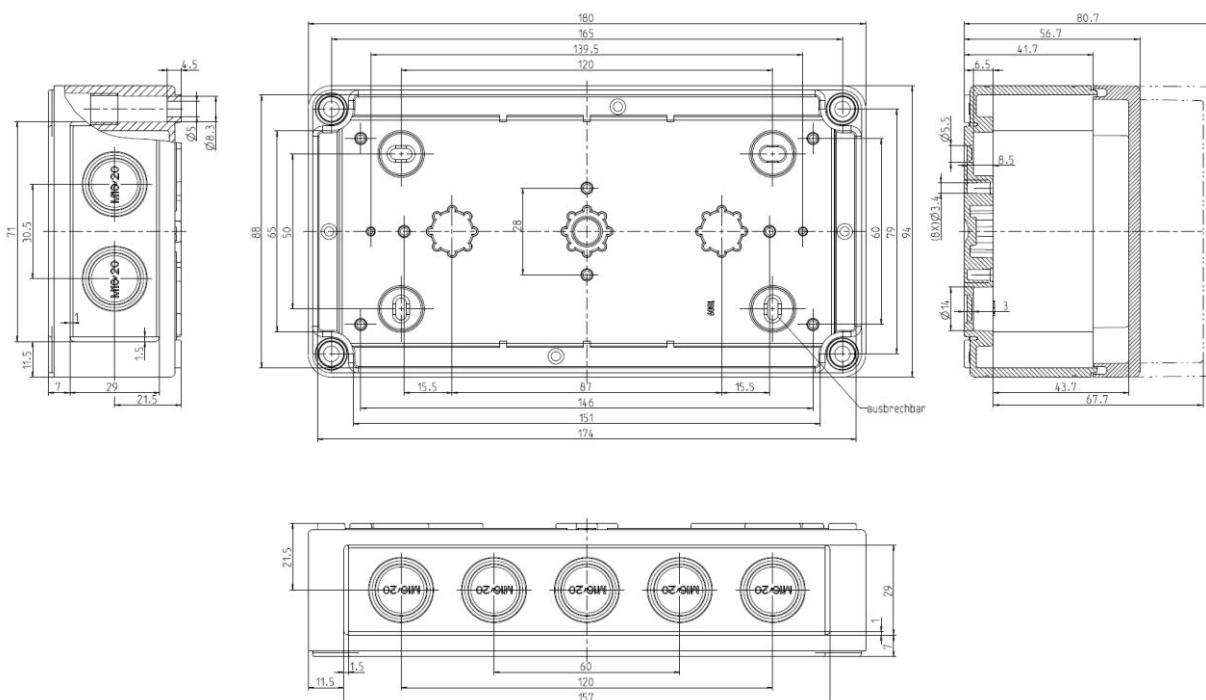

### Bestellinformation

WM66K-S

FIONEX LWL IP66 Wandverteiler Mini inkl. Kupplungsplatte für max. 3x SC duplex, ST duplex oder LC Quad Kupplungen und Spleißkassette zur Aufnahme von 12 Spleißen, inkl. Spleißhalter

**Vorbestückte Wandverteiler liefern wir gern auf Kundenwunsch - Sprechen Sie uns an!**

# LWL-Wandverteiler IP66 Mini

Typ: WM66K-S

## Zubehör

X-VERSCHR-M16	Kabelverschraubung M16 x1,5
X-VERSCHR-M20	Kabelverschraubung M20 x1,5
X-VER-DR-M16	Anschlußgewindedichtring M16
X-VER-DR-M20	Anschlußgewindedichtring M20
X-M16-2X3IP66	Kabelverschraubung M16x1,5 mit 2 Bohrungen Ø 3 mm IP66 inkl. M20 Gegenmutter und Anschlußgewindedichtring M20
X-M20-6X3IP66	Kabelverschraubung M20x1,5 mit 6 Bohrungen Ø 3 mm IP66 inkl. M20 Gegenmutter und Anschlußgewindedichtring M20

Weitere Kabelverschraubungen mit Bohrungen für 3mm Kabel auf Anfrage.

X-QVT20 teilbare Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20

X-QT7 Tülleneinsatz 7-8 mm für QVT 20 Verschraubung

X-QT10 Tülleneinsatz 10-11 mm für QVT 20 Verschraubung

Weiteres Zubehör auf Anfrage.



## Empfohlene Ausbau-Varianten

### (1) mit Patchung

**Einbau bis zu 3x LC Quad-Kupplung (=12 Pigtails) möglich**

Zubehör: teilbare Kabelverschraubung X-QVT20 mit Tülleneinsatz X-QT10 (IP54) für z.B. 6 duplex Patchkabel

**Einbau bis zu 3x SC/ST duplex Kupplung (=6 Pigtails) möglich**

Zubehör: teilbare Kabelverschraubung X-QVT20 mit Tülleneinsatz X-QT7 (IP54) für z.B. 3 duplex Patchkabel

**Einbau von 6 Kabelpigtails mit 3mm Durchmesser mit LC/ST/SC Steckern möglich (IP66)**

Zubehör: Kabelverschraubung X-M20-6X3IP66 mit 6 Bohrungen Ø 3mm

**Einbau von 12 Kabelpigtails mit 3mm Durchmesser mit LC Steckern möglich (IP54)**

Zubehör: teilbare Kabelverschraubung X-QVT20 mit Tülleneinsatz X-QT10 (IP54)

### (2) mit Breakoutkabel

Mit dem FIONEX IP66 Mini-Wandverteiler können vorkonfektionierte Breakoutkabel mit max. 6x SC/ST oder 12x LC abgeschlossen werden. Für die Kabelabfangung kann die teilbare Kabelverschraubung X-QVT20 mit dem entsprechenden Tülleneinsatz X-QT7 verwendet werden.

### (3) als Durchgangsverteiler

Als Durchgangsverteiler kann der FIONEX IP66 Mini-Wandverteiler mit maximal 2 Spleißkassetten = 24 Spleiße bestückt werden. In dieser Variante ist der Einbau einer Kupplungsplatte nicht möglich!

Zubehör: Hellapon Small Spleißkassette M-ACC3900ANT

