


## Datenkabel eLANTIX® Premium 1000 AWG23 Category 7 S/FTP LSOH

Class Dca, s2, d1, a1 EN 50575





### Kabelaufbau

Leiter	Kupfer-Draht, blank, AWG23/1
Isolierung	SFS-PE
Verseilung	2 Adern zum Paar
Verseilung zur Seele	4 Paare zur Seele
Paarabschirmung	Aluverbundfolie
Schirmung	Cu-Geflecht verzinkt
Schutzmantel	Halogenfreie Mischung (FRNC)

Bezeichnung	Farbe	Durchmesser	Aufm.	Art.-Nr.
eLANTIX® PREMIUM 1000 Cat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1	Orange, RAL2003	7,5±0,2mm	1000m	EX-23SF7-D
eLANTIX® PREMIUM 1000 Cat.7 S/FTP 2x(4x2xAWG23/1)	Orange, RAL2003	15,5x7,5±0,2mm	500m	EX-23SF7-DX-D

## Datenkabel 1000MHz AWG23 Category 7 S/FTP LSOH-FR

Class Cca, s1, d2, a1 EN 50575

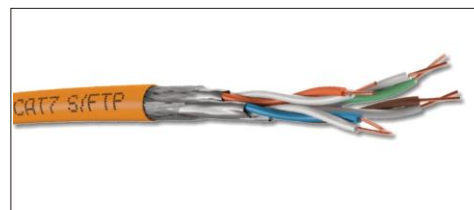

### Kabelaufbau


Leiter	Kupfer-Draht, blank, AWG23/1
Isolierung	Zell-PE (Foam-Skin)
Verseilung	2 Adern zum Paar
Verseilung zur Seele	4 Paare zur Seele
Paarabschirmung	Alukaschierte Polyesterfolie
Schirmung	Cu-Geflecht verzinkt
Schutzmantel	halogenfrei (FRNC/LSOH)

Bezeichnung	Farbe	Durchmesser	Aufm.	Art.-Nr.
Datenkabel 1000 Cat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1	Orange, RAL2003	ca. 7,5mm	1000m	AC-23SF7

**Verlegekabel**

**Datenkabel eLANTIX® 1200  
AWG22 Category 7a S/FTP LSOH**

Class Dca, s1, d2, a2




**Kabelaufbau**

Leiter	Kupfer-Draht, blank, AWG22/1
Isolierung	SFS-PE
Verseilung	2 Adern zum Paar
Verseilung zur Seele	4 Paare zur Seele
Paarabschirmung	Aluverbundfolie
Schirmung	Cu-Geflecht verzinkt
Schutzmantel	Halogenfreie Mischung (FRNC)

Bezeichnung	Farbe	Durchmesser	Aufm.	Art.-Nr.
eLANTIX® 1200 Cat.7a S/FTP 4x2xAWG22/1	Gelb, RAL1021	7,9±0,2mm	1000m	EX-22SF7-1200-D1

**Datenkabel eLANTIX® Giga1500  
AWG22 Category 7a S/FTP LSOH**

Class Dca, s1, d2, a2



**Kabelaufbau**

Leiter	Kupfer-Draht, blank, AWG22/1
Isolierung	SFS-PE
Verseilung	2 Adern zum Paar
Verseilung zur Seele	4 Paare zur Seele
Paarabschirmung	Aluverbundfolie
Schirmung	Cu-Geflecht verzinkt
Schutzmantel	Halogenfreie Mischung (FRNC)

Bezeichnung	Farbe	Durchmesser	Aufm.	Art.-Nr.
eLANTIX® GIGA 1500 Cat.7a S/FTP 4x2xAWG22/1	Gelb, RAL1021	8,3±0,2mm	1000m	EX-22SF7-D1
eLANTIX® GIGA 1500 Cat.7a S/FTP 2x(4x2xAWG22/1)	Gelb, RAL1021	17,0x8,3±0,2mm	500m	EX-22SF7-DX-D1

## Installationskabel S/FTP vorkonfektioniert auf Kabeltrommel

- › geeignet für den mobilen Einsatz
- › eLANTIX Premium 1000 S/FTP vorkonfektioniert mit einem eLANTIX Cat.6<sub>A</sub> Keystone Modul
- › Robuste Spezialkabeltrommel mit integrierter Datendose und 1 eLANTIX Cat.6<sub>A</sub> Modul
- › Längen bis 100 m erhältlich



**Bitte fragen Sie an!**  
**Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.**

## Keystone-Module/Jacks/Kupplung

### eLANTIX® RJ45 Cat.6<sub>A</sub> 10G Modul

- › Kat. 6<sub>A</sub> Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 60603-7-51 - Ed. 1.0 (2010-03)
- › GHMT Zertifizierung
- › Werkzeuglos auflegbar
- › Schnelle Montage, voll geschirmt
- › stabiles Zinkdruckgussgehäuse
- › Keystone-Format
- › kein Kabelbinder notwendig
- › demontierbar

Artikel-Nr.

EX-MJC6AS

**eLANTIX**®  
Cabling Solutions



### RJ45 Cat.6<sub>A</sub> 10G Modul mit Shutter

- › mit Shutter
- › unterstützt 10 Gigabit Ethernet
- › Werkzeuglos auflegbar
- › Voll geschirmt
- › Keystone-Format
- › stabiles Zinkdruckgussgehäuse
- › geeignet für Aderndurchmesser AWG22-24

Artikel-Nr.

EX-MJC6AS-S-BK



### eLANTIX® Kupplung Cat.6A

- › RJ45 Cat.6A (Channel) 10G Inline-Kupplung
- › geschirmt
- › stabiles Zinkdruckgussgehäuse
- › Keystone-Format
- › für Einbau z.B. in eLANTIX Panel EX-P24U

Artikel-Nr.

EX-ICC6AS

**eLANTIX**®  
Cabling Solutions



### eLANTIX® Hutschienenadapter

- › zur Aufnahme von einem eLANTIX® Modul
- › zur Befestigung auf Hutschienen
- › passend für Modul EX-MJC6AS

Artikel-Nr.

EX-HSA

**eLANTIX**®  
Cabling Solutions




### eLANTIX® 19" Patchpanel 1HE (RAL7035)

- › unbestückt
- › zur Aufnahme von bis zu 24 Modulen
- › Aufbau: Frontplatte und rückseitiger Kabelabfang-Bügel (kann zum Einrasten der Module abgenommen werden)
- › Nummerierung (1-24) unterhalb der Ports
- › Erdungsanschluss
- › Höhe: 1HE (44,45 mm), Breite: 19" (482,6 mm), Tiefe: 153 mm
- › inkl. Kabelbinder, Erdungsdraht und 19" Befestigungsmaterial
- › Blindabdeckungen für Keystone-Ports optional lieferbar

Artikel-Nr.

EX-P24U

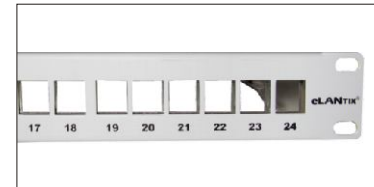


### 19" Patchpanel 1HE (schwarz)

- › unbestückt
- › zur Aufnahme von bis zu 24 Modulen
- › Aufbau: Frontplatte und rückseitiger Kabelabfang-Bügel (kann zum Einrasten der Module abgenommen werden)
- › Nummerierung (1-24) unterhalb der Ports
- › Erdungsanschluss
- › Höhe: 1HE (44,45 mm), Breite: 19" (482,6 mm), Tiefe: 153 mm
- › inkl. Kabelbinder, Erdungsdraht und 19" Befestigungsmaterial
- › Blindabdeckungen für Keystone-Ports optional lieferbar

Artikel-Nr.

P24U-B

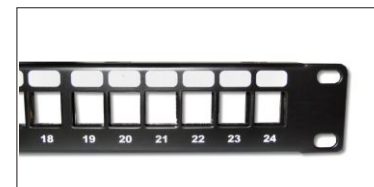


### eLANTIX® 19" Patchpanel 0,5HE (Edelstahl)

- › unbestückt
- › zur Aufnahme von bis zu 24 Modulen
- › Aufbau: Frontplatte Edelstahl und rückseitiger Kabelabfang-Bügel schwarz (Polyamid)
- › Nummerierung (1-24) und weiße Beschriftungsfelder oberhalb der Ports
- › Erdungsanschluss
- › Höhe: 0.5 HE (22,2 mm), Breite: 19" (482,6 mm), Tiefe: 97 mm
- › inkl. Kabelbinder, Erdungsdraht und 19" Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.

EX-P24U-0.5

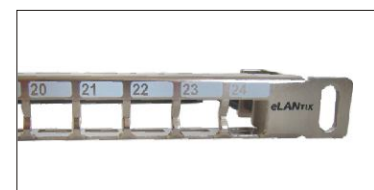

### eLANTIX® Blindstopfen

- › Blindstopfen für Keystone-Ports
- › passend für Patchpanel EX-P24U und P24U-B
- › schwarz

Artikel-Nr.

EX-BP



## Patchpanel (LSA)

---

### 19" Patchpanel Cat.6A PCB (leiterplattengebunden)

- › 24 Port RJ45 Cat.6 class EA
- › Festeinbau
- › Farbe: ähnlich RAL7035
- › Portbedruckung 1-24



Artikel-Nr.

P24K6A-EX

---

### eLANTIX® Anschlussdose 2-Port

- › 2-Port Datenanschlussdose zur Aufnahme von bis zu 2 eLANTIX® Modulen
- › geeignet für Kanal- und Fussbodeneinbau
- › Steckrichtung 45°
- › Zentralplatte 50x50 mm
- › integrierte Staubschutzklappen
- › Erdungsanschluß
- › ähnlich RAL9010
- › Lieferumfang: Tragring, Zentralplatte, Beschriftungsstreifen mit transparenter Abdeckung
- › Abdeckrahmen bitte separat bestellen!

Artikel-Nr.

EX-D2MJ9010

**eLANTIX®**  
Cabling Solutions



### eLANTIX® Anschlussdose 2-Port (UP)

- › 2-Port Datenanschlussdose zur Aufnahme von bis zu 2 eLANTIX® Modulen
- › optimiert für Unterputz und Hohlwand
- › Steckrichtung 27°
- › Zentralplatte 50x50 mm
- › integrierte Staubschutzklappen
- › ähnlich RAL9010
- › Lieferumfang: Tragring, Zentralplatte, Beschriftungsstreifen mit transparenter Abdeckung
- › Abdeckrahmen bitte separat bestellen!

Artikel-Nr.

EX-D2MJ9010-UP

**eLANTIX®**  
Cabling Solutions



### eLANTIX® Anschlussdose 3-Port

- › 3-Port Datenanschlussdose zur Aufnahme von bis zu 3 eLANTIX® Modulen
- › geeignet für Kanal- und Fussbodeneinbau
- › Steckrichtung 45°
- › Zentralplatte 50x50 mm
- › integrierte Staubschutzklappen
- › Erdungsanschluß
- › ähnlich RAL9010
- › Lieferumfang: Tragring, Zentralplatte, Beschriftungsstreifen mit transparenter Abdeckung
- › Abdeckrahmen bitte separat bestellen!

Artikel-Nr.

EX-D3MJ9010

**eLANTIX®**  
Cabling Solutions



### eLANTIX® Abdeckrahmen

- › Abdeckrahmen passend für alle eLANTIX® Anschlussdosen
- › Größe: 80 x 80 mm
- › Farbe: ähnlich RAL9010

Artikel-Nr.

EX-ADR88-9010

**eLANTIX®**  
Cabling Solutions



## Datendosen (LSA)

---

### eLANTIX® Aufputzgehäuse

- › Aufputzgehäuse für alle eLANTIX Anschlussdosen und D2R45K6A-EX
- › Abmessungen (BxTxH): 80 x 80 x 40 mm
- › Farbe: ähnlich RAL9010

Artikel-Nr.

EX-APB-9010

**eLANTIX**®  
Cabling Solutions



---

### Datendose Cat.6A PCB (leiterplattengebunden)

- › 2xRJ45 Cat.6A
- › designfähig
- › Zentralplatte 50 x 50 mm
- › inkl. Abdeckrahmen 80 x 80 mm
- › horizontale Kabeleinführung
- › Farbe: ähnlich RAL9010

Artikel-Nr.

D2R45K6A-EX





## RJ45 Patchkabel Cat.6 grau

- › 2 x RJ45 Stecker mit Rastnasenschutz
- › Längenbezeichnung auf dem Knickschutz
- › Kategorie: Cat. 6
- › Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie (PiMF)
- › Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27, Twisted Pair
- › Farbe: grau
- › Belegung: 1:1
- › Mantel: LSZH



Artikel-Nr.

R45SS-0.5	RJ45 Patchkabel 0,5m grau
R45SS-1	RJ45 Patchkabel 1m grau
R45SS-2	RJ45 Patchkabel 2m grau
R45SS-3	RJ45 Patchkabel 3m grau
R45SS-5	RJ45 Patchkabel 5m grau
R45SS-7.5	RJ45 Patchkabel 7,5m grau
R45SS-10	RJ45 Patchkabel 10m grau
R45SS-15	RJ45 Patchkabel 15m grau
R45SS-20	RJ45 Patchkabel 20m grau
R45SS-25	RJ45 Patchkabel 25m grau
R45SS-30	RJ45 Patchkabel 30m grau

Patchkabel in anderen Farben auf Anfrage lieferbar.

## eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel Cat.6A grau

- › 2 x RJ45 Stecker mit Rastnasenschutz
- › Längenbezeichnung auf dem Knickschutz
- › Kategorie: Cat. 6 class EA
- › geeignet für 10 Gigabit/s
- › Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie (PiMF)
- › Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26, Twisted Pair
- › Farbe: grau
- › Belegung: 1:1
- › Mantel: LSZH

**eLANTIX**®  
Cabling Solutions



Artikel-Nr.

EX-R45C6A-0.5-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 0,5m grau
EX-R45C6A-1-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 1m grau
EX-R45C6A-2-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 2m grau
EX-R45C6A-3-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 3m grau
EX-R45C6A-5-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 5m grau
EX-R45C6A-7.5-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 7,5m grau
EX-R45C6A-10-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 10m grau
EX-R45C6A-15-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 15m grau
EX-R45C6A-20-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 20m grau
EX-R45C6A-25-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 25m grau
EX-R45C6A-30-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel 30m grau

## RJ45 Patchkabel

### eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel Cat.6A farbig

- › 2 x RJ45 Stecker mit Rastnasenschutz
- › Längenbezeichnung auf dem Knickschutz
- › Kategorie: Cat. 6 class EA
- › geeignet für 10 Gigabit/s
- › Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie (PiMF)
- › Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26 oder AWG27, Twisted Pair
- › Farben: Gelb, Grün, Blau, Orange, Rot, Schwarz, Weiß
- › Belegung: 1:1
- › Mantel: LSZH

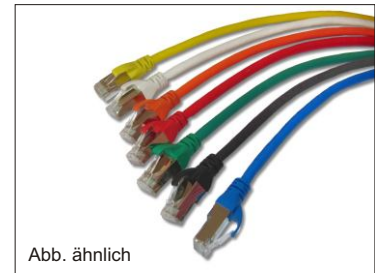


Abb. ähnlich

Artikel-Nr.

EX-R45C6A-xY-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel <b>gelb*</b>
EX-R45C6A-xGN-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel <b>grün*</b>
EX-R45C6A-xB-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel <b>blau*</b>
EX-R45C6A-xOR-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel <b>orange*</b>
EX-R45C6A-xR-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel <b>rot*</b>
EX-R45C6A-xSW-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel <b>schwarz*</b>
EX-R45C6A-xWS-I	eLANTIX® Basic RJ45 Patchkabel <b>weiß*</b>

Für "x" bitte die gewünschte Länge eintragen, z.B. EX-R45C6A-2B-I

### eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel Cat.6A grau

- › 2 x RJ45 Stecker AMP/EMT mit Rastnasenschutz
- › Kategorie: Cat. 6 class EA
- › geeignet für 10 Gigabit/s
- › Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie (PiMF)
- › Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27, Twisted Pair
- › Farbe: grau
- › Belegung: 1:1
- › Mantel: LS/FROH

**eLANTIX®**  
Cabling Solutions



Artikel-Nr.

EX-R45C6A-0.5	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 0,5m grau
EX-R45C6A-1	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 1m grau
EX-R45C6A-2	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 2m grau
EX-R45C6A-3	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 3m grau
EX-R45C6A-5	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 5m grau
EX-R45C6A-7.5	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 7,5m grau
EX-R45C6A-10	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 10m grau
EX-R45C6A-15	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 15m grau
EX-R45C6A-20	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 20m grau
EX-R45C6A-25	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 25m grau
EX-R45C6A-30	eLANTIX® Premium RJ45 Patchkabel 30m grau

Andere Längen und Farben auf Anfrage lieferbar.

## Aufputzgehäuse für bis zu 6x eLANTIX® Module

- › Aufputz-/Wandgehäuse zur Aufnahme von 6x eLANTIX-Modul
- › bestehend aus: 1x Gehäuse-Oberteil, 1x Gehäuse-Unterteil, 2x Adapterplatte mit 6 Keystone-Öffnungen, 1x Einsatz für Kabeleinführung
- › Farbe: reinweiß
- › Material: Kunststoff
- › Maße: 170x40x120mm
- › unbestückt

Artikel-Nr.

EX-WM6



## Modular Kupplungen RJ45

- › Modulkupplung RJ45 auf RJ45
- › geschirmte Ausführung
- › Cat. 5e

Artikel-Nr.

KUPR45



## Verbindungsmodule

- › Anschlussbox im Metallgehäuse zur Verbindung von Verlegekabeln
- › Anschluss erfolgt über LSA+ Leisten
- › integrierte Zugentlastung

Artikel-Nr.

VMK6S



## RJ45 Stecker


### eLANTIX® feldkonfektionierbarer Stecker Cat.6A

- › feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat.6A (tiefgestellt)
- › für Installationskabel mit Aderndurchmesser 23-26AWG geeignet
- › geschirmt
- › Normen: ISO/IEC 11801, Kategorie 6A (tiefgestellt); ANSI/TIA-568-C.2, Kategorie 6A
- › zeitsparende Installationen im Feld ohne Spezialwerkzeuge
- › mit der Verschraubung werden die Kabel sicher im Stecker fixiert

Artikel-Nr.

EX-COR45C6A-F

**eLANTIX**®  
Cabling Solutions

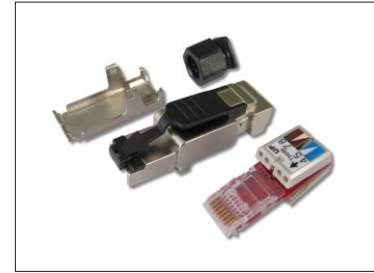

### Modularstecker RJ45 Kat.6 geschirmt

- › Modular-Stecker für Rundkabel
- › geschirmt
- › passende Crimpzange: W-CR-RJ468

Artikel-Nr.

Bezeichnung

COR45-K6S	Stecker RJ45, Kat. 6 für Rundkabel, 8P/8C, geschirmt
COKNR45	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: grau
COKNR45-BL	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: blau
COKNR45-G	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: grün
COKNR45-R	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: rot
COKNR45-SW	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: schwarz
COKNR45-Y	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: gelb



### Modularstecker RJ45 Kat.5E geschirmt

- › Modular-Stecker für Rundkabel
- › geschirmt
- › passende Crimpzange: W-CR-RJ468

Artikel-Nr.

Bezeichnung

COR45-K5S	Stecker RJ45, Kat. 5E für Rundkabel, 8P/8C, geschirmt
COKNR45	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: grau
COKNR45-BL	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: blau
COKNR45-G	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: grün
COKNR45-R	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: rot
COKNR45-SW	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: schwarz
COKNR45-Y	Knickschutz für RJ45 Stecker, Farbe: gelb



### Modularstecker RJ45 Kat.5E ungeschirmt

- › Modular-Stecker für Rundkabel
- › ungeschirmt
- › transparent
- › passende Crimpzange: W-CR-RJ468

Artikel-Nr.

Bezeichnung

COR45-U5	Stecker RJ 45, Kat. 5E für Rundkabel, 8P/8C, ungeschirmt
----------	--



## Modularstecker RJ10 / RJ11 / RJ12

- › Modular-Stecker für Flachkabel
- › ungeschirmt
- › transparent
- › passende Crimpzange: W-CR-RJ468

Artikel-Nr.	Bezeichnung
COR10-4/4	Stecker RJ 10, Kat. 3 für Flachkabel 4/4, ungeschirmt
COR11-6/4	Stecker RJ 11, Kat. 3 für Flachkabel 6/4, ungeschirmt
COR12-6/6	Stecker RJ 12, Kat. 3 für Flachkabel 6/6, ungeschirmt



## ISDN 19" Patchpanel 25-Port

- › ungeschirmte RJ45 Patchpanel Festeinbau
- › 25 RJ45-Ports auf einer Höheneinheit
- › 4-polig
- › LSA Anschlussstechnik
- › rückseitiges Kabelmanagement
- › Farbe: ähnl. RAL7035
- › Höhe: 1HE (44,45 mm), Breite: 19" (482,6 mm)

Artikel-Nr.
P25ISDN

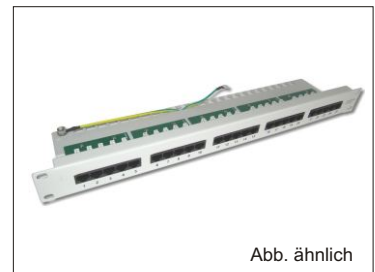


Abb. ähnlich

## ISDN 19" Patchpanel 50-Port

- › ungeschirmte RJ45 Patchpanel Festeinbau
- › 50 RJ45-Ports auf einer Höheneinheit
- › 4-polig
- › LSA Anschlussstechnik
- › rückseitiges Kabelmanagement
- › Farbe: ähnl. RAL7035
- › Höhe: 1HE (44,45 mm), Breite: 19" (482,6 mm)

Artikel-Nr.
P50ISDN

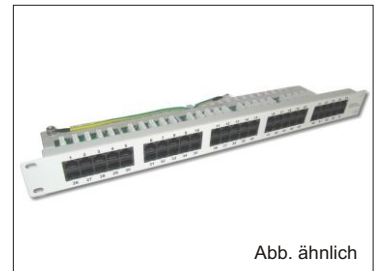


Abb. ähnlich